



## Elektrická požární signalizace Obecná ovládací skříňka 4590

- Flexibilní skříňka včetně montážních desek

### Obecně

Světle šedá kovová skříňka s hliníkovými boky jako skříňka ústředny EBL128.

Skříňka je vybavena třemi obecnými montážními deskami.

Skříňka obsahu dvířka s plexisklem před montážními deskami. K otevření dvířek je zapotřebí klíč.

### Kolejnice

Skříňka je velmi flexibilní. Na levé a pravé straně, uvnitř skříňky, jsou namontované kolejnice pro tři obecné montážní desky. Ty jsou umístěny ve standardní pozici pro tři desky, viz obrázek výše.

Kolejnice mohou být, jako alternativa, namontovány (otočeny) do hlubší pozice desek, viz druhá strana tohoto katalogového listu.

Kolejnice jsou rovněž připraveny k rozdělení do tří dílů, viz druhá strana tohoto katalogového listu. Každý díl kolejnice může být v takovémto případě namontován do standardní nebo alternativní pozice.

### Obecná montážní deska 4591

Skříňka 4590 je vybavena třemi obecnými montážními deskami (362 × 168 × 3mm), které mohou být uživatelem vybaveny podle požadovaných funkcí.

### Ovládací panel ventilace 4593

K dispozici je ovládací panel ventilace 4593. Skládá se z montážní desky se dvěma ovládacími deskami ventilátorů a dvěma předky s LED a tlačítky pro funkce ovládání ventilátoru. Ovládací panel ventilace 4593 je popsán ve zvláštním dokumentu.

Ovládací panel ventilace má stejné rozměry jako obecná montážní deska, tj. do skříňky se dají umístit až tři ovládací panely ventilace 4593.

### Použití

Skříňka může být použita v jakémkoliv SPS systému EBL, kde se vyžaduje zařízení pro ovládání ventilátorů, kouřové ventilace apod.

Skříňka může být umístěna v blízkosti ústředny nebo odděleně. Je určena vnitřního a suchého prostředí.

#### Distribuce v ČR a SR:

TeleLarm – security servis s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4

U Nadjezdu 185, 284 03 Kutná Hora • tel./fax: +420 327 312 749


info@telelarm.cz, info@luxlift.cz • www.telelarm.cz, www.luxlift.cz

## Typová čísla

4590 Obecná ovládací skříňka. (Včetně tří obecných montážních desek 4591.)

4591 Obecná montážní deska. (Náhradní díl.)

4593 Ovládací panel ventilace

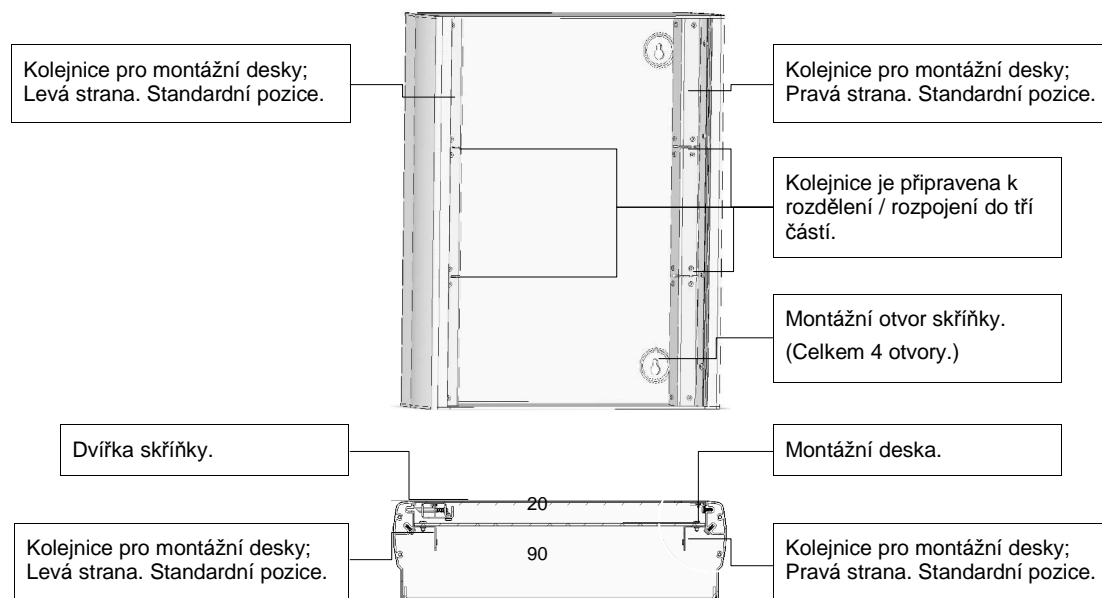

Jsou-li kolejnice namontovány do standardní pozice montážních desek (jako na obrázku), volný prostor za deskou je cca 90 mm a před deskou cca 20 mm.

Jsou-li kolejnice namontovány v alternativní pozici montážních desek, volný prostor za deskou je cca 55 mm a před deskou také cca 55 mm.

**POZNÁMKA!** Skříňka nemá připraveny kabelové průchody.

Více informací naleznete v Technickém popisu MEW0124.

### Technické údaje

Krytí (předpoklad)	IP32
Rozměry Š × V × H (mm)	
Skříňka	411 × 511 × 126
Obecná montážní deska	362 × 168 × 3
Hmotnost (g)	
4590	7440
4591	500
Barva (kovová skříňka / dvířka)	Světle šedá (NCS S 1500-N, PMS Cool grey 2) & hliníkové boky.
Schválení	--

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW4590	2009-12-17	