



Elektrická požární signalizace Analogová patice 3312

- Společná patice pro různé analogové hlásiče
- Snadné připojení včetně výstupu pro externí LED
- Zářez pro držák štítku

Společná patice

Analogová patice 3312 se připojuje ke kruhové smyčce COM. Do patice lze zasunout analogové tepelné, kouřové a multi hlásiče typů 33xx / 43xx. (Viz katalogové listy hlásičů resp. patice.)

Snadné připojení

Patice má snadno přístupné šroubové svorky k připojení smyčky COM (vstup/výstup) a externího indikátoru (paralelní LED) 2216 / 2217.

Držák štítku

Držák štítku se připevňuje k patici (v zářezu pro držák štítku). Držák štítku je určen pro štítek ukazující informaci o "zóně-adrese" (SW adresa) nebo "technickém čísle" (HW adresa) hlásiče, které jsou viditelné i při hlásiči zasunutém v patici.

Další vlastnosti

Patice je vybavena štítkem (A1), který slouží k zaznamenání adresy hlásiče připojeného prostřednictvím patice ke smyčce COM.

Při umístění nesprávného typu hlásiče do patice (v souladu s programem ústředny) nebo při jeho odpojení, vygeneruje systém individuální signál poruchy.

Jakmile je hlásič s aretačním šroubkem zasunut do patice, může být provedena jeho aretace v základně a ochránit jej tak proti případnému odcizení.

Pozice vestavěné LED hlásiče je označena i na patici, což usnadňuje její montáž a správné nasměrování hlásiče s paticí.


Více informací o typech hlásičů, zapojení apod. viz Pokyny k projektování a instalaci a výkresová dokumentace systému.

Použití

Patice se používá v systémech EBL512 / 128 / 1000 / 2000 a je určena pro vnitřní a suché prostory.

Typová čísla

3312	Analogová patice
3390	Držák štítku (100 držáků v balení, bez štítků)
3391	Štítky pro 3390 (10 archů à 132 štítek)

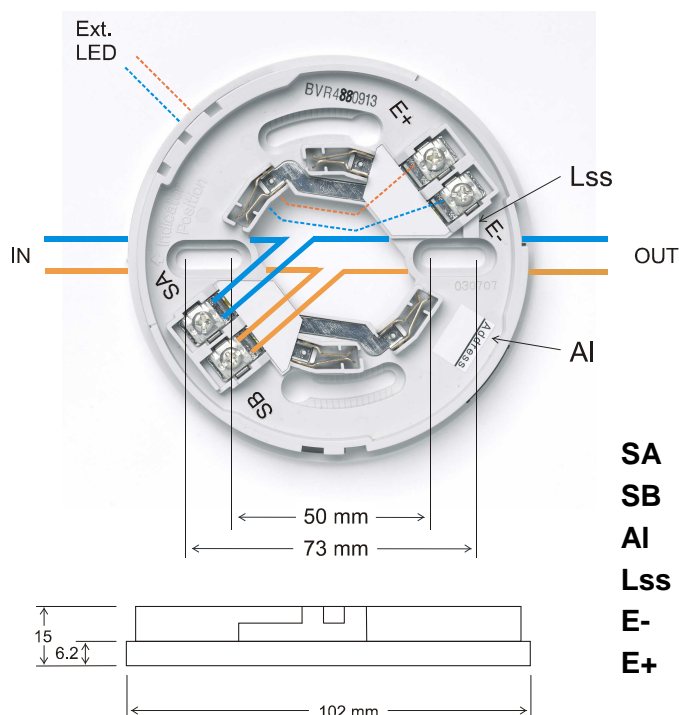

- SA** Svorka pro smyčku COM (vst/výst)
- SB** Svorka pro smyčku COM (vst/výst)
- AI** Štítek adresy
- Lss** Zábрана aretačního šroubku
- E-** Svorka pro externí LED
- E+** Svorka pro externí LED

Patice je připravena pro mechanické uzamčení hlásiče v patici, je-li použit hlásič s aretačním šroubkem. Svorky jsou pro průměry drátu 0,6 – 1,6 mm (přibližně 0,3 – 2 mm²). Do patice 3312 lze zasunout pouze analogové hlásiče, např. typy 33xx a 43xx.

Technické údaje

Napětí (V DC)	
nominální	28
dovolené	12-30
normální	24 (napětí smyčky COM)
Proudový odběr ze smyčky COM při nominálním napětí (mA)	Závisí na typu hlásiče, který je do patice zasunut.
klidový (pouze patice)	0
při aktivaci (pouze patice)	0
Svorky externí LED	Závisí na typu hlásiče, který je do patice zasunut. Typicky:
napětí (V)	5
max. odběr (mA)	2
Okolní teplota (°C)	
provozní	-10 až +50
skladovací	-20 až +70
Okolní vlhkost (% RH)	maximálně 95, nekondenzující
Krytí (předpoklad)	IP51
Rozměry Ø × H (mm)	102 × 15
Hmotnost (g)	52
Konstrukce / barva	ABS / šedá (N8, barevný kód Munsell)
Schválení	CE, PAVUS; odpovídá ČSN EN 54-5 a -7

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW3312	2000-05-12	3 / 2006-08-31