






Patice 2324

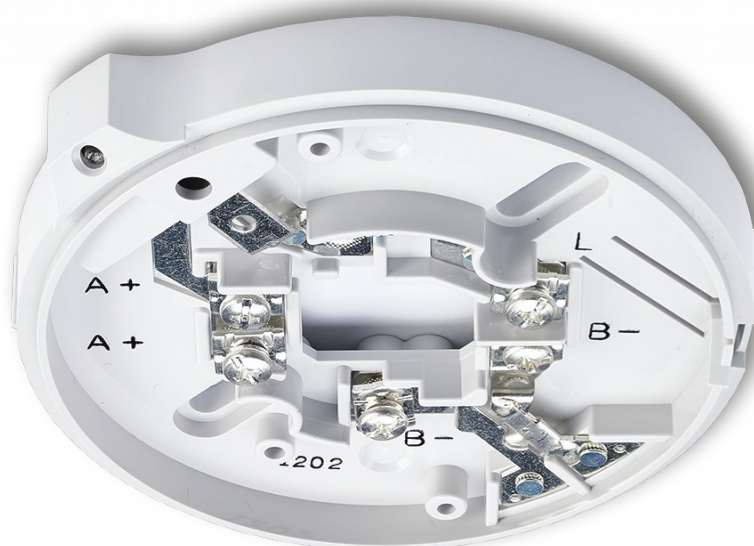

FUNKCE

- Společná patice pro konvenční hlásiče
- Šroubové svorky pro snadnou instalaci jakéhokoliv kabelu
- Externí indikátor (LED) se připojuje k patici
- Vestavěná LED, která se aktivuje, když hlásič přejde do stavu poplachu

ÚDAJE

-  -10 až +50 °C
-  < 95%
-  Ø102x15 mm
-  59 g

OBEČNĚ

- CE

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

- 2218 - Externí indikátor
- 4461 - Adresný vstupně výstupní prvek
- 4318 - Kombinovaný tepelný hlásič
- 4375 - Tepelný hlásič 60 °C
- 4376 - Tepelný hlásič 80 °C
- 4452 - Optický kouřový hlásič
- 4580 - 8 zónová rozšiřovací deska