


4464

Adresná deska s 2 napěťovými výstupy

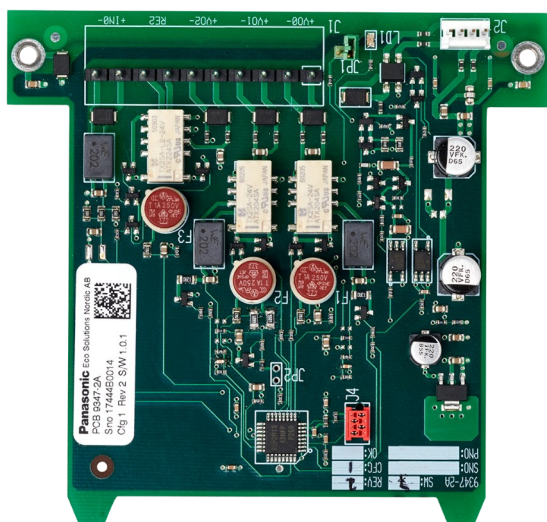

Vlastnosti

- › Montuje se jako rozšiřovací deska dovnitř zdroje 4466.
- › Podporuje automatické adresování.
- › Dva sledované napěťové výstupy (po 2 A).
- › Jeden speciální výstup určený pro přídržné magnety.
- › Jeden nastavitelný bezpotenciálový vstup.

Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-18
- › Schválení VdS: G219025
- › CPR: 0786-CPR-21627

Objednací číslo

- › 4464 - Adresná deska s 2 napěťovými výstupy

Dotčené produkty

- › 4466 - Adresný externí napájecí zdroj s izolátorem
- › 4472 - Zakončovací prvek
- › 4585 - Opakovač kruhové smyčky COM



108 x 114 x 15mm



24 V DC, přes 4466



59 g



-5 až +40 °C



<95%

